ANEXO A. CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULO XBEE POR MEDIO DEL PROGRAMA X-CTU.

Para el proyecto, "Automatización de un campo de tiro configurado y controlado mediante un dispositivo móvil", se utilizó para el XBee Coordinador la configuración que se ve en la Figura 1.

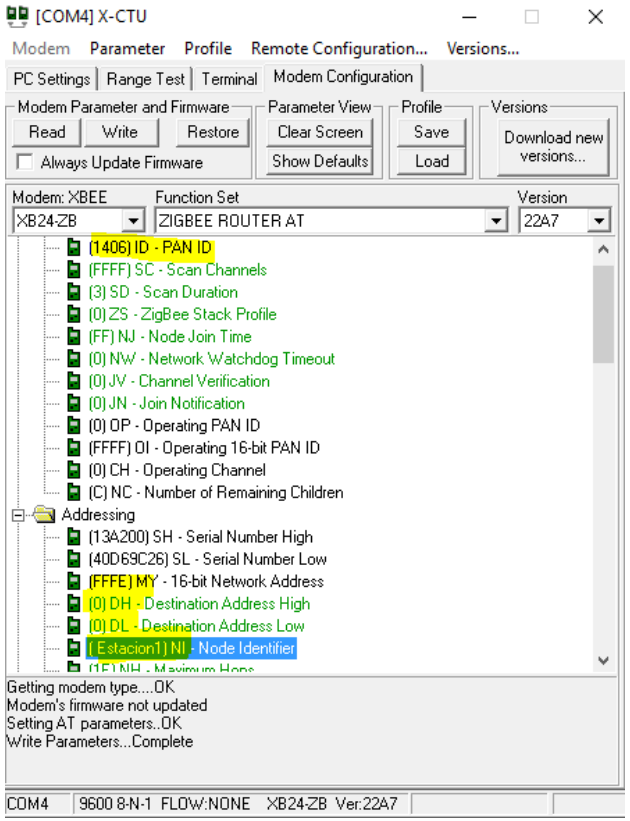


Figura 1. Configuración en X-CTU para XBee Coordinador.

Para los tres XBee Router se aplica la configuración que se muestra en la Figura 2.

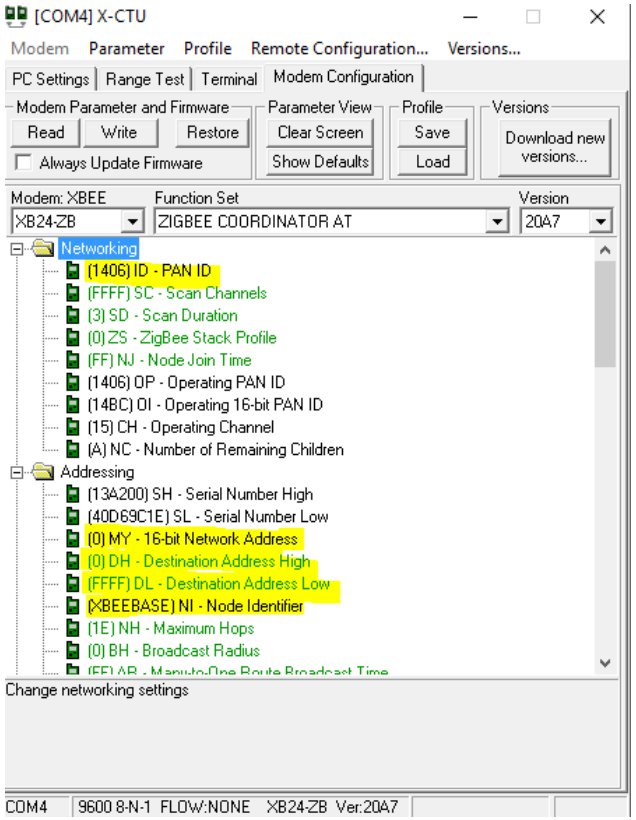


Figura 2. Configuración en X-CTU para XBee Router.

Anexo A. Monografía, Automatización de un campo de tiro controlado y configurado mediante un dispositivo móvil.

Jorge Ivan Puyo, Gina Vannesa Ruiz. Facultad de Ingeniera Electrónica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.